

OEM仕様品

SUPER TERM


公衆回線接続 V A N専用端末



写真の仕様は、JM-NET協議会様向けです。

スーパータームは、一般公衆回線に接続しデータを転送する端末です。

ネットワークイメージ

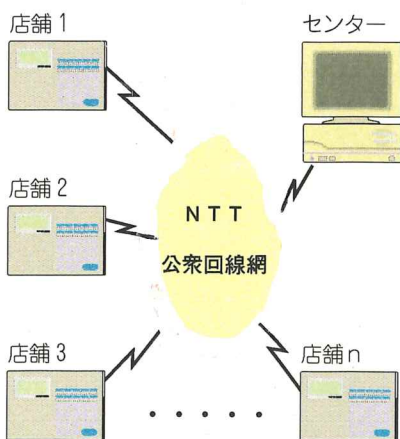

モデムやLCD等の制御関数を用意。C言語でアプリ開発が可能。


< SUPER TERM 仕様 >

CPU(16BIT)	V40 10MHz NEC製
RAM	SRAM 1Mビット×1個 標準実装 (バックアップ付) 1Mビット×4個に拡張可能(増設は工場出荷時指定のみ)
ROM	EPROM 1Mビット×1個 標準実装
メモリーカード	JEIDA4.1 最大SRAM1.6Mバイト 活線挿抜可
カレンダー・タイマ	2099年まで可 セイコーエプソン製
ブザー	圧電式
バックアップ	スーパーキャパシタによりバックアップが可能
モデム	V.22 1200bps 全二重 NCU内蔵 電話機併設可(先取優先)
表示器	16文字4行LCD(5×7ドット表示) バックライトなし 表示可能文字:ANK(英字/数字/カナ)
キー	29ラバーキー
電源	AC100V 50/60Hz ACケーブル/2m

< 周辺インターフェース >

バーコードリーダー	ペン型バーコードスキャナーで本体に付属 JAN(EAN)-8/13, CODE39, NW-7, ITF, 2 of 5 に対応
RS232C	拡張機器接続用(プリンタの接続等) 非同期 最大19200bps(1/F 丸型ミニDIN8PINメスコネクタ)
磁気カードリーダー	手動式磁気カードリーダー JIS-II 規格をサポート

背面

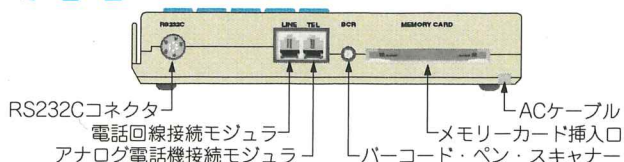

 株式会社テクニカル

 0120 FreeDial

弊社製品に関するお問い合わせは、フリーダイヤルでお気軽にどうぞ。

0120-256-258

●受付時間: 土、日、祝日及び弊社定休日を除く(9:30~17:00)